

HETTER



EICO AS • 05 2009

Det tæs forbehold om trykkfeil og endrede spesifikasjoner  
Alle priser oppgitt i denne katalogen er inkl. mva  
Katalogen tilsidesetter tidligere materiale

EICO • telefon +45 98823999 • [www.eico-as.no](http://www.eico-as.no)



CH BOX MP 90X60 SS IS kr. 10.560

Varenr. 2963

Finish Rustfritt stål  
 Betjening Touchcontrol - 5 trinn + intensiv  
 Systemer Fritthengende hette  
 Ettersug - 15 min.  
 Indikator for rengjøring av filter  
 Kan kjøpes ► Tilpassning av skorsten  
 Forskjellige typer av avtrekkssett  
 Resirkulasjonsfilter

Bredde 900 mm  
 Max. kapasitet 750 m<sup>3</sup>/t  
 Støynivå 61 dBA  
 Forbruk 230 W  
 Belysning 2x20 W  
 Kanalstuss 150 mm



CH BOX MP 90 SS kr. 6.600

Varenr. 2962

Finish Rustfritt stål  
 Betjening Touchcontrol - 5 trinn + intensiv  
 Systemer Veggmontert hette  
 Ettersug - 15 min.  
 Indikator for rengjøring av filter  
 Kan kjøpes ► Tilpassning av skorsten  
 Forskjellige typer av avtrekkssett  
 Resirkulasjonsfilter

Bredde 900 mm  
 Max. kapasitet 750 m<sup>3</sup>/t  
 Støynivå 61 dBA  
 Forbruk 230 W  
 Belysning 2x20 W  
 Kanalstuss 150 mm

CH BOX MP 60 SS kr. 6.080

Varenr. 2961, samme model i 600 mm bredde



CHG MP 90X60 SS GL IS kr. 11.335

Varenr. 2969

Finish Rustfritt stål / glass  
 Betjening Touchcontrol - 5 trinn + intensiv  
 Systemer Fritthengende hette  
 Ettersug - 15 min.  
 Indikator for rengjøring av filter

Kan kjøpes ►

Tilpassning av skorsten  
 Forskjellige typer av avtrekkssett  
 Resirkulasjonsfilter

Bredde	900	mm
Max. kapasitet	500	m <sup>3</sup> /t
Støynivå	62	dBA
Forbruk	150	W
Belysning	2x20	W
Kanalstuss	150	mm



CHG MP 90 SS GL kr. 7.910

Varenr. 2968

Finish Rustfritt stål / glass  
 Betjening Touchcontrol - 5 trinn + intensiv  
 Systemer Veggmontert hette  
 Ettersug - 15 min.  
 Indikator for rengjøring av filter

Kan kjøpes ►

Tilpassning av skorsten  
 Forskjellige typer av avtrekkssett  
 Resirkulasjonsfilter

Bredde	900	mm
Max. kapasitet	500	m <sup>3</sup> /t
Støynivå	62	dBA
Forbruk	150	W
Belysning	2x20	W
Kanalstuss	150	mm



CH 90 SS GL kr. 4.960

Varenr. 2964

Finish Rustfritt stål / glass  
 Betjening Push button - 3 trinn  
 Systemer Veggmontert hette  
 Kan kjøpes ► Tilpassning av skorsten  
 Forskjellige typer av avtrekkssett  
 Resirkulasjonsfilter

Bredde	900	mm
Max. kapasitet	500	m <sup>3</sup> /t
Støynivå	62	dBA
Forbruk	150	W
Belysning	2x40	W
Kanalstuss	150	mm

CHG MP 60 SS GL kr. 6.600

Varenr. 2967, samme model i 600 mm bredde




 MED INNBYGGET  
FLYTTBAR MOTOR



**GlassY P 90 kr. 5.400**

Varenr. 3446

Finish Rustfritt stål / glass  
 Betjening Pushbutton - 3 trinn  
 Systemer Veggmontert hette  
 Med innbygget flyttbar motor  
 (Benyttes motoren eksternt  
 skal den omslutes av box)

Kan kjøpes ► Tilpassning av skorsten  
 Motorbox for flyttbar motor  
 Forskjellige typer av avtrekkssett  
 Resirkulasjonsfilter

Bredde	<u>900</u>	<u>mm</u>
Max. kapasitet	<u>440</u>	<u>m<sup>3</sup>/t</u>
Støynivå	<u>46-61</u>	<u>dB(A)</u>
Forbruk	<u>150</u>	<u>W</u>
Belysning	<u>2x40</u>	<u>W</u>
Kanalstuss	<u>120</u>	<u>mm</u>

**CHCG MP 90 SS GL IS kr. 12.590**

Varenr. 2966

Finish Rustfritt stål / glass  
 Betjening Touchcontrol - 5 trinn + intensiv  
 Systemer Frittstående hette  
 Ettersug - 15 min.  
 Indikator for rengjøring av filter  
 Tilpassning av skorsten  
 Forskjellige typer av avtrekkssett  
 Resirkulasjonsfilter

Kan kjøpes ► Tilpassning av skorsten  
 Forskjellige typer av avtrekkssett  
 Resirkulasjonsfilter

Bredde	<u>900</u>	<u>mm</u>
Max. kapasitet	<u>500</u>	<u>m<sup>3</sup>/t</u>
Støynivå	<u>62</u>	<u>dB(A)</u>
Forbruk	<u>150</u>	<u>W</u>
Belysning	<u>2x20</u>	<u>W</u>
Kanalstuss	<u>150</u>	<u>mm</u>

**CHCG MP 90 SS GL kr. 8.770**

Varenr. 2965

Finish Rustfritt stål / glass  
 Betjening Touchcontrol - 5 trinn + intensiv  
 Systemer Veggmontert hette  
 Ettersug - 15 min.  
 Indikator for rengjøring av filter  
 Tilpassning av skorsten  
 Forskjellige typer av avtrekkssett  
 Resirkulasjonsfilter

Kan kjøpes ► Tilpassning av skorsten  
 Forskjellige typer av avtrekkssett  
 Resirkulasjonsfilter

Bredde	<u>900</u>	<u>mm</u>
Max. kapasitet	<u>500</u>	<u>m<sup>3</sup>/t</u>
Støynivå	<u>62</u>	<u>dB(A)</u>
Forbruk	<u>150</u>	<u>W</u>
Belysning	<u>2x20</u>	<u>W</u>
Kanalstuss	<u>150</u>	<u>mm</u>



ROMA F7 I kr. 8.700

Varenr. 3429

Finish Rustfritt stål  
 Betjening Pushbutton - 3 trinn  
 System Fritthengende hette  
 Kan kjøpes ► Tilpassning av skorsten  
 Forskjellige typer av avtrekkssett  
 Resirkulasjonsfilter

Bredde 600 mm  
 Max. kapasitet 650 m<sup>3</sup>/t  
 Støynivå 42-60 dBA  
 Forbruk 145 W  
 Belysning 4x40 W  
 Kanalstuss 120 mm



ROMA F3 60 X kr. 2.910

Varenr. 3426

Finish Rustfritt stål  
 Betjening Pushbutton - 3 trinn  
 System Veggmontert hette  
 Kan kjøpes ► Tilpassning av skorsten  
 Forskjellige typer av avtrekkssett  
 Resirkulasjonsfilter

Bredde 600 mm  
 Max. kapasitet 490 m<sup>3</sup>/t  
 Støynivå 42-60 dBA  
 Forbruk 145 W  
 Belysning 2x40 W  
 Kanalstuss 120 mm



ROMA F3 60 N kr. 3.030

Varenr. 3424

Finish Sort  
 Betjening Pushbutton - 3 trinn  
 System Veggmontert hette  
 Kan kjøpes ► Tilpassning av skorsten  
 Forskjellige typer av avtrekkssett  
 Resirkulasjonsfilter

Bredde 600 mm  
 Max. kapasitet 490 m<sup>3</sup>/t  
 Støynivå 42-60 dBA  
 Forbruk 145 W  
 Belysning 2x40 W  
 Kanalstuss 120 mm

ROMA F3 90 X kr. 3.630  
 Varenr. 3427, samme model som 3426, men i 900 mm

ROMA F3 90 N kr. 3.810  
 Varenr. 3425, samme model som 3424, men i 900 mm



CH MP 90 SS      kr. 3.700

Varenr. 2960

Finish    Rustfritt stål  
 Betjening    Push button - 3 trinn  
 Systemer    Veggmontert hette  
 Kan kjøpes ►    Tilpassning av skorsten  
                       Forskjellige typer av avtrekkssett  
                       Resirkulasjonsfilter

Bredde	900	mm
Max. kapasitet	500	m <sup>3</sup> /t
Støynivå	61	dBA
Forbruk	150	W
Belysning	2x20	W
Kanalstuss	150	mm

CH MP 60 SS      kr. 2.905

Varenr. 2959, samme model i 600 mm bredde



### OPRA ANGOLARE kr. 12.460

Varenr. 3316

Finish Rustfritt stål  
 Betjening Pushbutton - 3 trinn  
 System Hjørne hette

Kan kjøpes ► Forskjellige typer av avtrekkssett  
 Resirkulasjonsfilter

Bredde	<u>1000 / 1000</u>	<u>mm</u>
Max. kapasitet	<u>750</u>	<u>m<sup>3</sup>/t</u>
Støynivå	<u>42-61</u>	<u>dB(A)</u>
Forbruk	<u>240</u>	<u>W</u>
Belysning	<u>2x20</u>	<u>W</u>
Kanalstuss	<u>150</u>	<u>mm</u>

### KANALSETT PLAST (2 m plast flexslange, 2 festebånd, 1 stuss)


Diameter	102 mm	127 mm	152 mm
Varenr.	3080	3081	3082
Kanalstuss	<u>100 mm</u>	<u>120 / 125 mm</u>	<u>150 mm</u>
Pris / pr. stk.	kr. 280	kr. 340	kr. 370




### KANALSETT STØY / KONDENSISOLERT (3 m støy / kondensisolert flexslange, 2 festebånd)

Diameter	127 mm	152 mm	200 mm
Varenr.	2953	2955	2954
Kanalstuss	<u>120/125 mm</u>	<u>150 mm</u>	<u>200 mm</u>
Pris pr. stk.	kr. 765	kr. 885	kr. 1.120




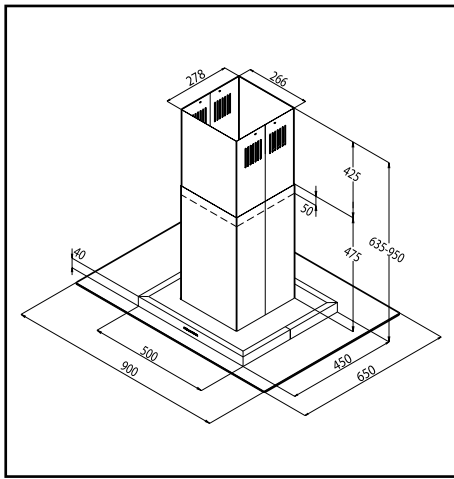


CHG MP 90X60 SS GL IS

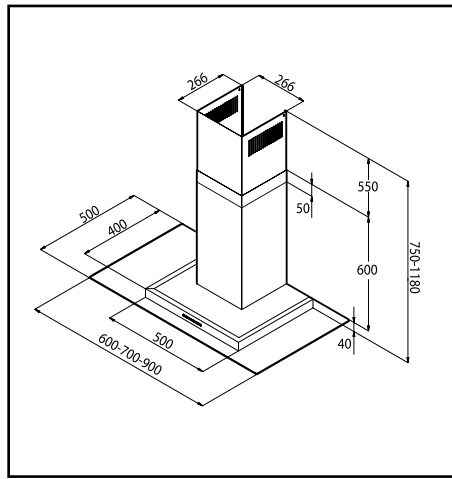


CHG MP 90 SS GL / 60 SS GL

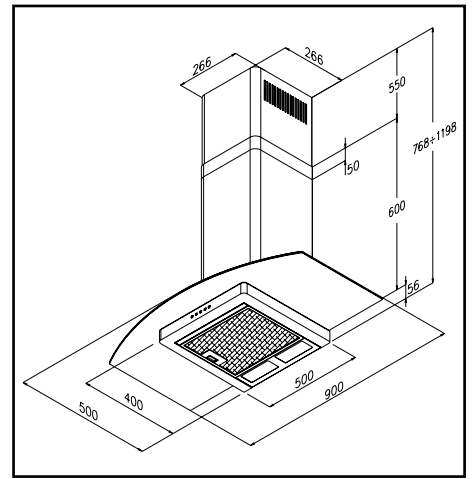


CH 90 SS GL

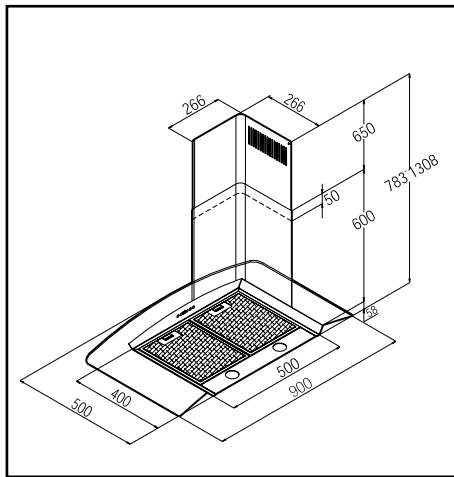


CHCG MP 90 SS GL

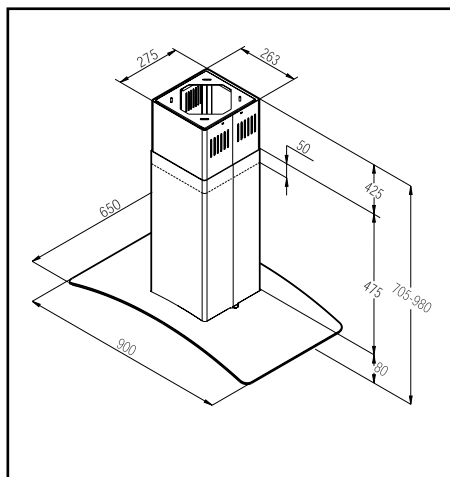


CHCG MP 90 SS GL IS

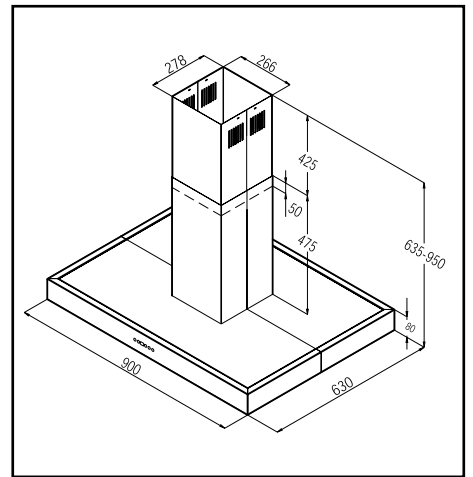


CH BOX MP 90X60 SS IS

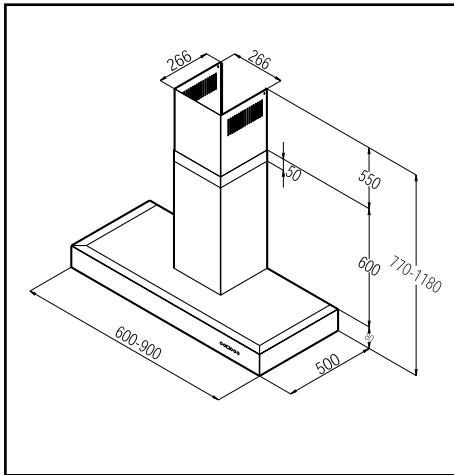


CH BOX MP 90 SS / 60 SS

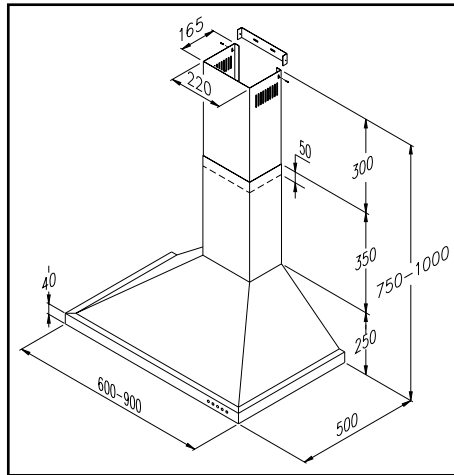


CH MP 90 SS / 60 SS

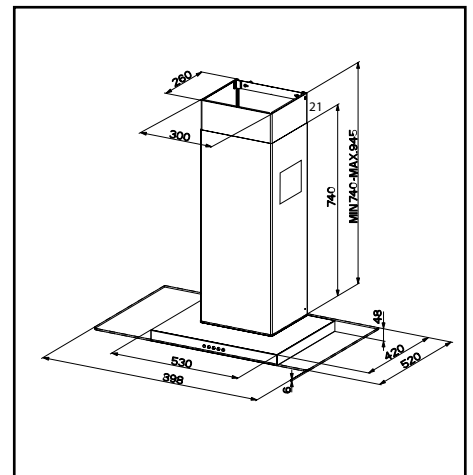


GLASSY

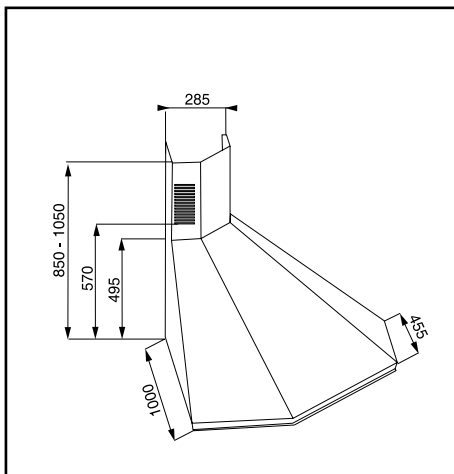

OPERA ANGOLARE

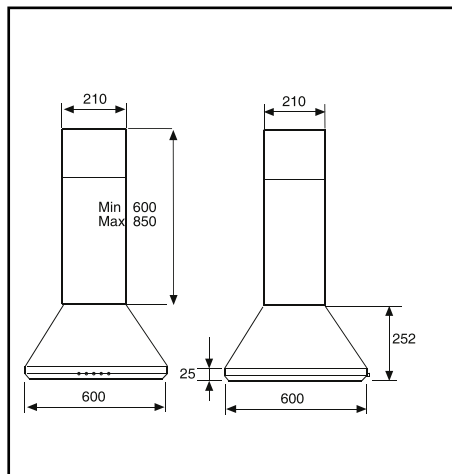

ROMA F7

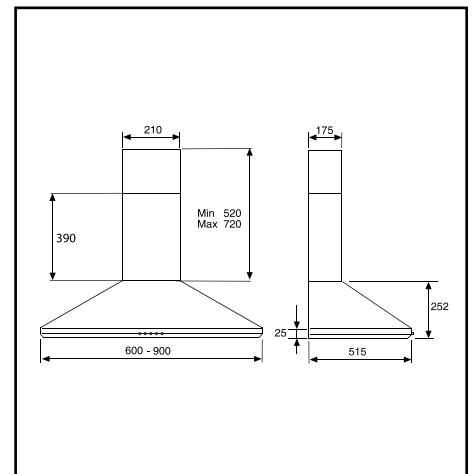

ROMA F3